

WINE MASTER

FRANZÖSISCHER HERSTELLER VON WEINKELLERKLIMAGERÄTEN

DIE SCHÖNSTE VITRINE

WineMaster® bringt ein neues Split-System-Sortiment auf den Markt: SPLIT SP40.

Für Weinliebhaber und Gastgewerbe Ihre Weinsammlung verdient die schönste Vitrine dafür jedermanns Freude»



KLIMAGERÄTE FÜR WEINKELLER



40 m³

Klimaleistung
bis 40 m³



integriertes
Hochleistungs-
thermostat



geräuschlos



umwelt-
freundlich



Ideale klimatische
Bedingungen für
die Lagerung
Ihrer Weine



NEUE
Anschleiß-
bares Gerät
(Funktion mit
Abonnement)

WINE SP40 CE PRO


SPLIT-SYSTEME




WINE SP40 CE PRO

- Konstante Temperatur im Weinkeller zwischen 8 und 18°C*
- Kontrollierte Hygrometrie: Kondensation und Ableitung der Überflüssigkeit
- Vibrationsschutz durch Gummistoßdämpfer
- Automatische Enteisung für maximale Kühlleistung
- Waschbarer Filter für schnelle und einfache Wartung
- 2 Jahre Garantie
- Dieses Gerät muss unbedingt von einem Klimaprofi installiert werden
- Regelung durch elektronischen kabeldeportierten Thermostat


AUSSENEINHEIT ABMESSUNGEN

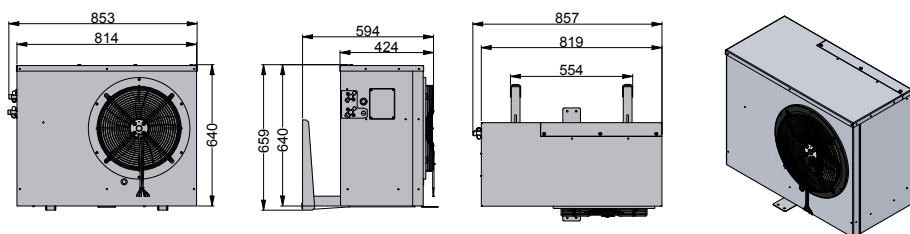

INSTALLATIONSCHEMA

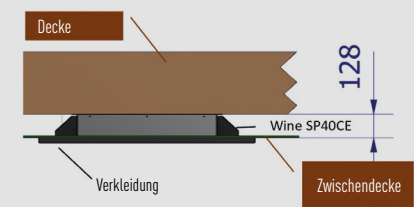

INNENEINHEIT

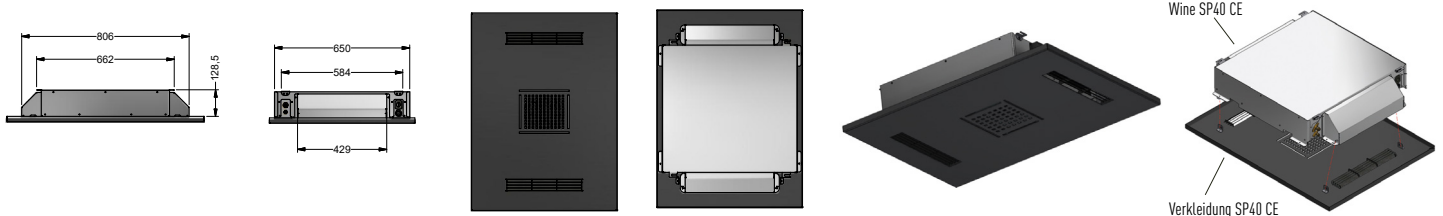



WINE SP40 DIE NEUE GENERATION VON WEINKELLER-KLIMAAANLAGEN

Die WineMaster®-Reihe wurde entwickelt, um eine optimale Klimatisierungslösung für den Weinkeller Ihrer Träume zu bieten.

Dank konstanter Temperatur und erhaltener Luftfeuchtigkeit gedeihen Ihre Weine das ganze Jahr über in einem Weinkeller unter besten Bedingungen, auch bei extremen Außentemperaturen (-30° bis +40°C).

Dieses SP40 besteht aus 3 Versionen: Deckenkassette (SP40 CE), Kanalsystem (SP40 DU) und integriertes System (SP40 CA).

BEZEICHNUNG	SP40 CE PRO
Klimakapazität des Geräts*	Bis 40 m ³
Kühlleistung	900 watt
Heizleistung	500 watt

KONDENSEINHEIT (Außeneinheit)	
Luftzirkulation	840 m ³ /St
Geräuschpegel	42db (1m)
Gewicht	60 Kg
Abmessungen H x B x T	640 x 853 x 424 mm
Stromversorgung	230-240 V - 50Hz
Gehäusefarbe	RAL 7012
Kühlflüssigkeit	R1234yf
Gesichterter Druckregler Hochdruck	●
Druckgesteuerter Drehzahlregler	●
Rückschlagventil	●
Ölabscheider	●
Kühlmittelanschluss	1/4 et 3/8
Wasserdichtes Gehäuse für Elektrik	●
Heizgürtel	●
Waschbarer Luftfilter	●

VERDAMPFER (Inneneinheit)	
Gewicht mit/ohne Verkleidung	23 kg / 18 Kg
Abmessungen T x H x B (mit Verkleidung)	154 x 950 x 725 mm
Abmessungen T x H x B (ohne Verkleidung)	152 x 806 x 650 mm
Farbe des Gehäuses	RAL 9005
Anzahl der Leistungsstufen	2

* Mit einer an die Temperatur und das Volumen angepassten Isolierung

** Die Leistung ist von der Außentemperatur abhängig. Deshalb kann das Gerät bei einer Außentemperatur von annähernd 35°C die Temperatur von 12°C nicht halten.


WINEMASTER CONNECT, Ein einfaches Gehäuse und Ihr Weinkeller ist vernetzt!



Optimale Weinaufbewahrung



Fernüberwachung



Live-Statistiken



Warnungen bei Ausfällen

Mit WineMaster Connect können Sie die Einstellungen und den ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Klimaanlage aus der Ferne steuern. Schließen Sie einfach unsere Connected Box an an Ihre Klimaanlage an, um die wichtigsten Betriebsparameter in Echtzeit zu überwachen oder zu ändern. Diese Einrichtung funktioniert mit einem Abonnement. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Tarifmodalitäten.



EINE GESCHICHTE VON LIEBE UND TERROIR

Am Fuße der elsässischen Weinberge, wo die „Weinstraße“ beginnt, beginnt die Geschichte von WineMaster®. Unsere Verbundenheit mit dem Terroir und unsere Liebe zum Wein waren schon immer eine Quelle der Reflexion und Kreativität.

Seit der Gründung im Jahr 1984 haben die Männer und Frauen von WineMaster® ihre Fähigkeiten und ihr Know-how in den Mittelpunkt jeder Phase der Herstellung unserer Klimaanlage gestellt.

Motiviert durch Qualität und Detailtreue sind wir stolz auf unsere Produkte und ihr 100 % elsässisches Design.

“ INNOVATION UND GUTE ARBEIT
BILDEN DIE SCHLÜSSELWERTE
VON WINEMASTER®. ”



WINEMASTER

FRANZÖSISCHER HERSTELLER VON WEINKELLERKLIMAGERÄTEN

Z.I. VIEUX-THANN ■ 18 RUE GUY DE PLACE
BP 60010 ■ F68801 THANN CEDEX
Tél : +33 (0) 389 377 515 ■ E-mail : contact@winemaster.fr

www.winemaster.fr