

Xi Cool Premium

Der stille, klimatisierte Verkäufer.

Xi Cool Premium, ein kundenindividuell gefertigter Weinklimaschrank, setzt Weine verkaufsfördernd bei optimaler Trinktemperatur in Szene und unterstützt beim perfekten Wein-Service. Speziell für die Bedürfnisse der Gastronomie entwickelt - die gesamte Weinkarte auf einen Blick. Kunden sprechen von 20-30% mehr Weinumsatz seit **Xi Cool Premium** im Gastraum steht.


Einzartige Vorteile durch das int. patentierte Xi System:

- Verstellbarer Neigungswinkel der Flaschen: benetzter Korke, Luftblase auf kleinstem Raum in der Flaschenschulter, Depot im Flaschenbodenwinkel
- Perfekte Übersicht: Blick auf die Etikette, kein langwieriges Suchen, 4-seitig einsehbar, einfache Bestandsinventur
- Effiziente Nutzung: In Mustergröße laut Abbildung anbei bis zu 156 Flaschen Lagerkapazität pro Tür - direkter Zugriff bis zur letzten Flasche (Maximale Kapazität 182 Flaschen – Entnahme im Reisverschlussystem)
- Universelles System: 99% aller Flaschenformen und -größen bis 6 Liter lagerfähig
- Modulares Prinzip: Flexibel kombinierbares Zubehör, umrüst- und erweiterbar nach Bedarf

Kombiniert mit einem hochwertigen Gastronomie Weinklimaschrank:

- 1-, 2- und 3-türige Module (Lieferzeit etwa 8 Wochen), Ausführung in RAL Pulverbeschichtet möglich
- Anschluss an externe Kälteanlage oder steckerfertig
- Leistungsstarkes Kühlsystem für gewerbliche Nutzung ausgelegt, individuell geplant je nach Volumen, Einbau Drehzahlregler für Lüfter nach Wunsch möglich
- Ausführung in Chromstahl 1.4016, Isolierglasdrehtüren mit Magnetverschluss
- Seiten- und Rückwände in Isolierglas U 1.1. oder Chromstahl
- eine regelbare Klimazone / Türe, Temperatur +4 - +18°C. Optional zwei Zonen mittels Glastrennebene möglich.
- Türen absperrenbar und Türanschlag links/rechts wählbar
- 4 stehende LED Lichtsäulen / Türe, UV-freies Licht Warmweiss, per Fernbedienung dimmbar (optional RGB Farben)
- optimale Luftzirkulation durch **Xi Systems**
- Innenausstattung Musterschrank laut Abbildung (B 650 x T 718 x H 2115 mm, Tiefe inkl. 38 mm Türgriff): 12 **Xi Ebenen** à 13 Flaschen = 156 Flaschen / Türe, optional: Auszüge **Xi Cuvee**, **Xi Gusto**, **Xi DoubleM**, **Xi Stock** und **Xi Select** sowie Regalboden **Xi Etagere**
- Deutsches Qualitätsprodukt, 2 Jahre Herstellergarantie, DIN EN ISO 9001 zertifiziert

Xi WEINSYSTEME
Der optimale Neigungswinkel macht den Unterschied.

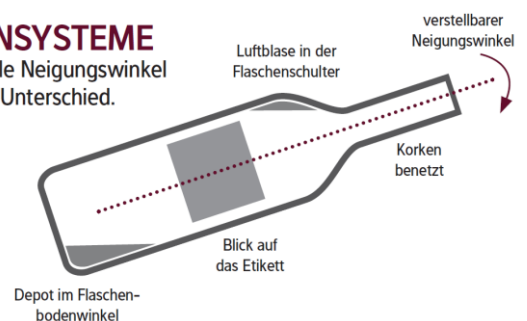

Symbolbild Xi Cool Premium Edelstahl (links), pulverbeschichtet DB703 Anthrazit rechts,

COVINI GMBH

Xi Weinsysteme pat. reg. ♦ Am Neuner 45 ♦ A-6890 Lustenau ♦ T +43 5577 82076 ♦ office@xi-system.com ♦ www.xi-system.com
UID ATU 59699213 / DE 265020277 ♦ Firmenbuchnr. 71800p ♦ Landesgericht Feldkirch ♦ IBAN: AT23 5800 0146 1549 8026 ♦ BIC: HYPVAT2B

Technische Informationen Musterschrank 1-türig (laut Abbildung)

- Beschichteter Lamellen-Verdampfer im Gerätehaup integriert, Edelstahl-Expansionsventil R290 (Gehäuse Messing, Membrankopf Edelstahl), 2 Stück Lüfter à 2W/24 V DC, inkl. Gleichstromversorgung
- Elektronische Komfortsteuerung mittels digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter und zusätzlichem Schalter zur freien Verwendung, Abtauautomatik, ST-BUS-Schnittstelle, Fühler, optional Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
- Kälteleistung 421 W bei VT -10°C bei max. 32°C Umgebungstemperatur pro Drehtür
- Anschlussspannung 230V/50Hz/16A, Typ 31, Flüster-Regulierung der Verflüssiger-Lüfter optional. Optional mit Verflüssigungs-Kühlschlangen statt Lüftern
- Kältemittel R 290 (R290 ist ein extrem brenn- und entzündbares A3 Kältemittel. Vorschriften, Sicherheits- und Gefahrenhinweise beachten!), Alternative möglich
- Steckerfertige Ausführung 421 Watt, Stromaufnahme 2,5A, Schalldruckpegel 52 dBa
- Klimaklasse 3: 25°C/60% relative Luftfeuchtigkeit, Temperaturklasse M2 +7°C bis -1°C
- Prüfbedingungen gem. DIN EN ISO 23953-2
- Anschluss an Verbundanlage: Kälteleistungsbedarf pro Drehtür 421W; Verdampfungsdruckregler VT-10°C u. Tauwasserablauf bauseits erforderlich
- Energieverbrauch:
bei Rotweintemperatur 16°C: 3,13 kWh / 24 Std
bei Weißweintemperatur 6°C: 4,84 kWh / 24 Std
- Angaben variieren je nach Volumen, Wahl des Aggregats / Innenleben / Steuerung / Verdampfer

Xi Zubehör



Xi Ebene
für 13x0,75L Flaschen




Xi Cuvee Vollauszug für 13
Einzelflaschen



Xi DoppelM Vollauszug 4x3L /
3x6L Flaschen



Xi Gusto Vollauszug
für 13 offene Flaschen



Xi Stock Vollauszug
36 Einzelflaschen



Xi Select Vollauszug
Kisten oder Kartons



Xi Etager Regalboden



COVINI GMBH

Xi Cool Premium Steuerungsfertig: Technische Anschlussdetails

Bei steuerungsfertigem Verbau (Montage des Verdichter-Aggregats abseits) muss folgendes berücksichtigt werden:

- Bauseitig notwendige Anschlüsse Schrank:
 - Elektrischer Anschluss: 230V 50Hz, 16A im Sockel des Gerätes
 - Sifonierter Wasserabfluss für Tauwasser (Schlauch im Gerät: Durchmesser Außen 18, Innen 14mm), im Sockel des Gerätes
- Bauseitig notwendige Anschlüsse Verdichter-Aggregat:
 - Elektrischer Anschluss: 230V 50Hz, 4,2A, 16A
 - Maximal 32°C Umgebungstemperatur (für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen)
- Bauseitig notwendige Verbindungsleitungen Verdichter-Aggregat zu Schrank (im Sockel):
 - Insul-Tube isolierte, nahtlose Kupferleitungen: Druckleitung 6mm und Saugleitung 10mm
 - Elektro-Leerrohr (DM 30mm) für Zuleitungskabel Kühlstellenregler (3 x 1,5², ca. 13mm)
- Expansionsventil R290 (bis zwei Drehtüren, ab drei Drehtüren R454C o.ä.) und Kühlstellenregler Störk Typ 31 integriert. Magnetventil nicht integriert (bauseits erforderlich oder optional in der Bestellung).
- Nötiger Kälteleistungsbedarf pro Türe 421W bei VT-10°C (bei nicht exakter Voreinstellung ist ein Verdampfungsdruckregler nötig). Länge Kälteleitung bis zu 10m. Darüber größeres Aggregat wählen.

Xi Cool Premium Gewicht und Maßtabelle

Gerät	Maße Netto mm	Gewicht Netto Kg	Gewicht inkl. Standardinnenleben	Maße verpackt	Gewicht verpackt	Kapazität Flaschen 0,75L
Xi Cool Premium 1 türig Steckerfertig	H2115 x T718 x B650	180	210	H2360 x T930 x B1000	240	156
Xi Cool Premium 2 türig Steckerfertig	H2115 x T718 x B1300	360	420	H2360 x T930 x B1500	480	312
Xi Cool Premium 3 türig Steckerfertig	H2115 x T718 x B1950	540	600	H2360 x T930 x B2200	660	468
Xi Cool Premium 1 türig Zentralgekühlt	H2115 x T718 x B650	160	190	H2360 x T930 x B1000	440	156
Xi Cool Premium 2 türig Zentralgekühlt	H2115 x T718 x B1300	320	360	H2360 x T930 x B1500	220	312
Xi Cool Premium 3 türig Zentralgekühlt	H2115 x T718 x B1950	480	540	H2360 x T930 x B2200	600	468

COVINI GMBH