


Wanddurchgängige Kühlsysteme

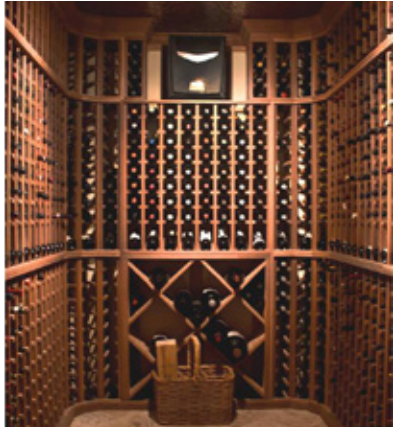

Wine Guardian® Wanddurchgängiger Einbau.
Mit freundlicher Genehmigung: WineRacks.com

Wein ist Ihre Leidenschaft. Wir schützen und bewahren ihn.

Die wanddurchgängige Weinkeller-Kühleinheit von Wine Guardian bietet ein **zeitgemäßes Design**, das auf den einzigartigen Stil moderner Weinkeller abgestimmt ist. Diese kleine Weinkühleinheit ist in zwei Leistungsbereichen ausführbar und perfekt für **kleine und mittelgroße Weinkeller** geeignet. Das innovative System bietet überragende Luftzirkulation und sorgt bei **geräuschärmstem Betrieb** innerhalb dieser Klasse für optimale **Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen**.

Qualität, Raffinesse und viele andere Produktmerkmale, die bei Wine Guardian® Standard sind.

- Handelsgeeignete Qualität, korrosionsbeständige Komponenten, lange Haltbarkeit
- Das einzige TTW System das sowohl zeigt Temperatur & Luftfeuchtigkeit und regelt Temperatur
- Geräuscharme, effiziente Arbeitsweise
- EasyMount™ einteilige Wandhalterung inklusive Tragrahmen
- Wanddurchgängige Systeme von Wine Guardian® können die meisten wanddurchgängigen Wettbewerbsmodelle direkt ersetzen. Details erfahren Sie von Ihrer Vertriebsorganisation.

Optionen

- Warmluftabfuhr- und Kanaladapter-Bausatz
- Externe Überwachung und Messung
- Alarm- und kommunikationsfähig



Wanddurchgängige Einheit außerhalb des Gestells



Hergestellt in USA
WG25 stimmt mit den chinesischen Standards überein.

Direktwahl Wine Guardian
1 (800) 825 3268 | 1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland
+41 (0) 52 224-0490 | tluehr@airinnovations.com

Lokaler Händler:
COVINI GMBH | Xi Weinsysteme
office@xi-system.com
xi-system.com T: +43 5577 82076

Wanddurchgängige Kühlsysteme




Frontansicht im Gestell

Weitere in der Standardausführung vorhandene Produktmerkmale

- Integriertes Kondensatverdampfungssystem
- Ablaufanschluss für Überlauf
- Korrosionsbeständige Aluminiumkühlspule
- Beidseitiger Stromanschluss ermöglicht die Spannungsversorgung der Einheit von vorne oder hinten
- Ausgelegt für den idealen Luftdurchfluss einschließlich verstellbarer Luftschlitze für optimale Luftzirkulation im Keller
- Bündig mit der Wand oder dem Gestell abschließend montierbar



Frontseitige Digitalanzeige

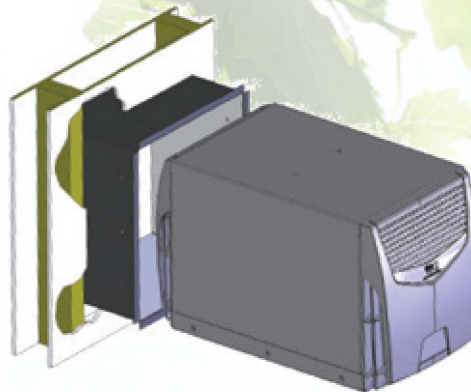

Seitenansicht mit EasyMount™



Ansicht der Rückseite mit optionalem Kanaladapter

Systemdaten*

Modell	Kapazität*	Länge	Breite	Höhe	Elektrische Daten	Gewicht
WG15**	10-25 m ³	635 mm	362 mm	401 mm	220 - 240V / einphasig / 50Hz	27 kg
WG25**	20-40 m ³	635 mm	362 mm	401 mm	220 - 240V / einphasig / 50Hz	28 kg

* Ausgelegt für max. 35 °C (95 °F), min. 10 °C (50 °F) am Kondensatoreinlass.

Hinweis zur Dimensionierung der Einheit: Die optimale Dimensionierung der Einheit richtet sich nach vielen Parametern, einschließlich Bauart, Isolationswerten, Glasmenge, ob die Einheit im Privathaushalt installiert oder kommerziell genutzt wird, usw.

Die richtige Dimensionierung ist ausschließlich mithilfe des Wine Guardian Kühlungsrechners zu ermitteln.

Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrer zugelassenen Wine Guardian Vertriebsorganisation.

** Direkter Ersatz der meisten wanddurchgängigen Modelle. Details erfahren Sie von Ihrer Wine Guardian® Vertriebsorganisation.

Wine Guardian® Systeme werden in USA hergestellt.

Der Hersteller behält sich vor, an den technischen Daten nach alleinigem Ermessen und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Das Patent für Wine Guardian® Wanddurchgängige Kühlsysteme wurde beantragt. EasyMount™ ist eine Handelsmarke von Air Innovations.

Rev. 2/16

Direktwahl Wine Guardian
1 (800) 825 3268 | 1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland
+41 (0) 52 224-0490 | tluhr@airinnovations.com

Lokaler Händler:
COVINI GMBH | Xi Weinsysteme
office@xi-system.com
xi-system.com T: +43 5577 82076