

## Xi Cool Premium

Der stille, klimatisierte Verkäufer.

**Xi Cool Premium**, ein kundenindividuell gefertigter Weinklimaschrank, setzt Weine verkaufsfördernd bei optimaler Trinktemperatur in Szene und unterstützt beim perfekten Wein-Service. Speziell für die Bedürfnisse der Gastronomie entwickelt - die gesamte Weinkarte auf einen Blick. Kunden sprechen von 20-30% mehr Weinumsatz seit **Xi Cool Premium** im Gastraum steht.


### Einzartige Vorteile durch das int. patentierte Xi System:

- Verstellbarer Neigungswinkel der Flaschen: benetzter Korke, Luftblase auf kleinstem Raum in der Flaschenschulter, Depot im Flaschenbodenwinkel
- Perfekte Übersicht: Blick auf die Etikette, kein langwieriges Suchen, 4-seitig einsehbar, einfache Bestandsinventur
- Effiziente Nutzung: In Mustergröße laut Abbildung anbei bis zu 156 Flaschen Lagerkapazität pro Tür - direkter Zugriff bis zur letzten Flasche (Maximale Kapazität 182 Flaschen – Entnahme im Reisverschlussystem)
- Universelles System: 99% aller Flaschenformen und -größen bis 6 Liter lagerfähig
- Modulares Prinzip: Flexibel kombinierbares Zubehör, umrüst- und erweiterbar nach Bedarf

### Kombiniert mit einem hochwertigen Gastronomie Weinklimaschrank:

- 1-, 2- und 3-türige Module, kundenindividuell gefertigte Einzelstücke (Lieferzeit etwa 6 Wochen), Ausführung in RAL Pulverbeschichtet möglich
- Anschluss an externe Kälteanlage oder steckerfertig
- Leistungsstarkes Kühlsystem für gewerbliche Nutzung ausgelegt, individuell geplant je nach Volumen, Einbau Drehzahlregler für Lüfter nach Wunsch möglich
- Ausführung in Edelstahl, Isolierglasdrehtüren mit CNS Einfassung und Magnetverschluss
- Seiten- und Rückwände in Isolierglas U 1.1. oder Edelstahl
- eine regelbare Klimazone / Türe, Temperatur +4 - +18°C. Optional zwei Zonen mittels Glastrennebene möglich.
- Türen absperbar und Türanschlag links/rechts wählbar
- 4 stehende LED Lichtsäulen / Türe, UV-freies Kaltlicht, per Fernbedienung dimmbar (optional RGB Farben)
- optimale Luftzirkulation durch **Xi Systems**
- Innenausstattung Musterschrank laut Abbildung (B 650 x T 718 x H 2115 mm, Tiefe inkl. 38 mm Türgriff): 12 **Xi Ebenen** à 13 Flaschen = 156 Flaschen / Türe, optional: Auszüge **Xi Cuvee**, **Xi Gusto**, **Xi DoubleM**, **Xi Stock** und **Xi Select** sowie Regalboden **Xi Etagere**
- Deutsches Qualitätsprodukt, 2 Jahre Herstellergarantie, DIN EN ISO 9001 zertifiziert

**Xi WEINSYSTEME**  
Der optimale Neigungswinkel macht den Unterschied.

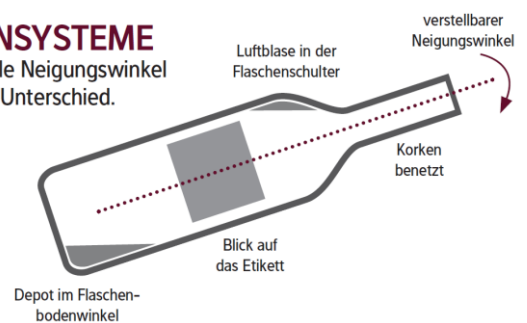

Symbolbild Xi Cool Premium Edelstahl (links), pulverbeschichtet rechts, Größe auf Kundenwunsch angepasst

### COVINI GMBH

Xi Weinsysteme pat. reg. ♦ Am Neuner 45 ♦ A-6890 Lustenau ♦ T +43 5577 82076 ♦ office@xi-system.com ♦ www.xi-system.com  
UID ATU 59699213 / DE 265020277 ♦ Firmenbuchnr. 71800p ♦ Landesgericht Feldkirch ♦ IBAN: AT23 5800 0146 1549 8026 ♦ BIC: HYPVAT2B

## Technische Informationen Musterschrank 1-türig (laut Abbildung)

- Beschichteter Lamellen-Verdampfer im Gerätehaup integriert, Edelstahl-Expansionsventil R290 (Gehäuse Messing, Membrankopf Edelstahl), 2 Stück Lüfter à 2W/24 V DC, inkl. Gleichstromversorgung
- Elektronische Komfortsteuerung mittels digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter und zusätzlichem Schalter zur freien Verwendung, Abtauautomatik, ST-BUS-Schnittstelle, Fühler, Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
- Kälteleistung 467 W bei VT -10°C bei max. 25°C Umgebungstemperatur pro Drehtür
- Anschlussspannung 230V/50Hz/16A, Typ 31, Flüster-Regulierung der Verflüssiger-Lüfter optional. Optional mit Verflüssigungs-Kühlschlangen statt Lüftern
- Kältemittel R 290 (R290 ist ein extrem brenn- und entzündbares A3 Kältemittel. Vorschriften, Sicherheits- und Gefahrenhinweise beachten!), Alternative möglich
- Steckerfertige Ausführung 467 Watt, Stromaufnahme 2,5A, Schalldruckpegel 42 dBa
- Klimaklasse 3: 25°C/60% relative Luftfeuchtigkeit, Temperaturklasse M2 +7°C bis -1°C
- Prüfbedingungen gem. DIN EN ISO 23953-2
- Anschluss an Verbundanlage: Kälteleistungsbedarf pro Drehtür >450W; Verdampfungsdruckregler VT-10°C u. Tauwasserablauf bauseits erforderlich
- Energieverbrauch:  
bei Rotweintemperatur 16°C: 3,13 kWh / 24 Std  
bei Weißweintemperatur 6°C: 4,84 kWh / 24 Std
- Angaben variieren je nach Volumen, Wahl des Aggregats / Innenleben / Steuerung / Verdampfer

## Xi Zubehör



**Xi Ebene**  
für 13x0,75L Flaschen




**Xi Cuvee** Vollauszug für 13  
Einzelflaschen



**Xi DoppelM** Vollauszug 4x3L /  
3x6L Flaschen



**Xi Gusto** Vollauszug  
für 13 offene Flaschen



**Xi Stock** Vollauszug  
36 Einzelflaschen



**Xi Select** Vollauszug  
Kisten oder Kartons



**Xi Etagere** Regalboden



## COVINI GMBH

## Xi Cool Premium Steuerungsfertig: Technische Anschlussdetails

Bei steuerungsfertigem Verbau (Montage des Verdichter-Aggregats abseits) muss folgendes berücksichtigt werden:

- Bauseitig notwendige Anschlüsse Schrank:
  - Strom: 230V 50Hz, 16A im Sockel des Gerätes
  - Sifonierter Wasserabfluss für Tauwasser (Schlauch im Gerät: Durchmesser Außen 18, Innen 14mm), im Sockel des Gerätes
- Bauseitig notwendige Anschlüsse Verdichter-Aggregat:
  - Strom: 230V 50Hz, 4,2A, 16A
  - Maximal 32°C Umgebungstemperatur (für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen)
- Bauseitig notwendige Verbindungsleitungen Verdichter-Aggregat zu Schrank (im Sockel):
  - Insul-Tube isolierte, nahtlose Kupferleitungen: Druckleitung 6mm und Saugleitung 10mm
  - Elektro-Leerrohr (DM 30mm) für Zuleitungskabel Kühlstellenregler (3 x 1,5<sup>2</sup>, ca. 13mm)
- Expansionsventil R290 (bis zwei Drehtüren, ab drei Drehtüren R454C o.ä.) und Kühlstellenregler Störk Typ 31 integriert. Magnetventil nicht integriert (bauseits erforderlich oder optional in der Bestellung).
- Nötiger Kälteleistungsbedarf pro Türe >450W bei VT-10°C (bei nicht exakter Voreinstellung ist ein Verdampfungsdruckregler nötig). Standard Verdichter bei zweitürigem Schrank: 1020 W bei VT-10°C. Länge Kälteleitung bis zu 10m. Darüber größeres Aggregat wählen.

## Xi Cool Premium Gewicht und Maßtabelle

Gerät	Maße Netto mm	Gewicht Netto Kg	Gewicht inkl. Standardinnenleben	Maße verpackt	Gewicht verpackt	Kapazität Flaschen 0,75L
Xi Cool Premium 1 türig Steckerfertig	H2115 x T718 x B650	180	210	H2360 x T930 x B1000	240	156
Xi Cool Premium 2 türig Steckerfertig	H2115 x T718 x B1300	360	420	H2360 x T930 x B1500	480	312
Xi Cool Premium 3 türig Steckerfertig	H2115 x T718 x B1950	540	600	H2360 x T930 x B2200	660	468
Xi Cool Premium 1 türig Zentralgekühlt	H2115 x T718 x B650	160	190	H2360 x T930 x B1000	440	156
Xi Cool Premium 2 türig Zentralgekühlt	H2115 x T718 x B1300	320	360	H2360 x T930 x B1500	220	312
Xi Cool Premium 3 türig Zentralgekühlt	H2115 x T718 x B1950	480	540	H2360 x T930 x B2200	600	468

### COVINI GMBH