

## Aufbauanleitung / Assembly instruction Xi Counter



Xi Counter Basic //  
Xi Counter Extension

+



Xi Top //  
Xi Top Extension

=



Xi Rack //  
Xi Rack Extension



1. 4 FüÙe montieren  
1. Mounting of 4 feet



2. Querverbinder einhängen  
2. Hang in cross connection




3. Steher hinten unten aufstecken  
(Achtung auf Bohrlöcher an der Rückseite der seitlichen Rahmen)  
3. Mounting of vertical pillar on the bottom backside  
(Take care of drilling holes on the backside of the frames)



4. Xi Counter waagrecht ausrichten  
4. Adjust Xi Counter horizontally



5. Stabilisierungskreuze und Bodenblech montieren  
5. Mounting of stabilization crosses and bottom shelf

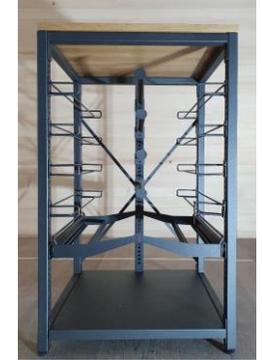

6. 4 Gummipuffer aufkleben und Platte fixieren  
Montage der Flaschenauflagen laut Folgeseite  
Xi Counter Anbau direkt an Basis anbauen  
**Optionale LED Beleuchtung laut separater Anleitung nun anbringen**  
6. Mounting of 4 rubber pads and table plate  
Mounting of bottle rests as described on following page, Xi Counter Extension can be added directly at Counter Basic  
**Install now optional LED lighting according to separate manual**

**ACHTUNG:** Für die Fixierung mittels passenden Schrauben an der Wand, Decke und am Boden ist der Kunde verantwortlich. Bei UnsachgemäÙer Verschraubung kann das Regal bei Verwendung von Auszügen kippen! Die Covini GmbH haftet nicht für unsachgemäÙe Handhabe und inkorrekte Installation.

**Take Care!** For the fixing on the wall/ceiling/floor the customer is responsible himself. Proper screws for fixing have to be used (not included). Due to improper fixing, especially by using drawers, the rack can tilt. Covini GmbH can not be liable for any improper use!

### COVINI GMBH

## Aufbauanleitung / Assembly instruction Xi Rack



Xi Counter Basic //  
Xi Counter Extension

+



Xi Top //  
Xi Top Extension

=



Xi Rack //  
Xi Rack Extension



1. 4 FüÙe montieren  
1. Mounting of 4 feet



2. Vertikaler Steher hinten unten aufstecken  
(Achtung auf Bohrlöcher an der Rückseite der seitlichen Rahmen)  
2. Mounting of vertical pillar on the bottom backside  
(Take care of drilling holes on the backside of the frame)



3. Xi Top Rahmen und Steher aufstecken  
3. Mounting of Xi Top frames and pillar



4. Querverbinder einhängen  
4. Hang in cross connection



5. Xi Rack waagrecht ausrichten  
5. Adjust Xi Rack horizontally



6. Stabilisierungskreuze + Bodenblech montieren  
6. Mounting of stabilization crosses + bottom shelf



7. 4 Einsteckbuchsen einschlagen  
Montage der Flaschenauflage laut Folgesseite  
Xi Rack Anbau direkt an Basis anbauen  
**Optionale LED Beleuchtung laut separater Anleitung nun anbringen**



7. Mounting of 4 plastic caps  
Mounting of bottle rests as described on following page, Xi Rack Extension can be added directly on Basic Rack  
**Install now optional LED lighting according to separate manual**

**ACHTUNG:** Für die Fixierung mittels passenden Schrauben an der Wand, Decke und am Boden ist der Kunde verantwortlich. Bei UnsachgemäÙer Verschraubung kann das Regal bei Verwendung von Auszügen kippen! Die Covini GmbH haftet nicht für unsachgemäÙe Handhabe und inkorrekte Installation.

**Take Care!** For the fixing on the wall/ceiling/floor the customer is responsible himself. Proper screws for fixing have to be used (not included). Due to improper fixing, especially by using drawers, the rack can tilt. Covini GmbH can not be liable for any improper use!

### COVINI GMBH



1. LED Set Xi Rack  
zur indirekten, optisch schönen Ausleuchtung der hinteren Flaschen. Ersetzt keine Beleuchtung der Flaschen von vorne, diese ist unabhängig von der indirekten LED Beleuchtung nötig.
1. LED Set Xi Rack  
For indirect, optical ambitious lighting of the bottles. Does not replace the lighting of the bottles from the front, this is necessary regardless of the indirect LED lighting.



2. Selbstklebende LED leuchten an die Rückseite der vorderen Steher einpassen, Kabel nach unten zum Boden. Verbindungskabel seitlich am Steg vorbeiführen. Für die Verwendung beim Xi Counter kann das kürzere obere Teil abgeklemmt werden.
2. Fix the self-adhesive LED lighting on the backside of the front-pillars. Pass the connection cable at the side of the rack. For usage on Xi Counter, the upper short part can be pinched off.



3. Führen Sie die Kabel unter die Bodenplatte und stecken Sie diese in den mitgelieferten Trafo ein. Das Set beinhaltet keinen Schalter, bauseits kann ein Funkschalter o.ä. verwendet werden.
3. Guide the cables under the bottom plate and switch them to the transformer. The set doesn't contain a switch, a wifi switch can be used on site.

**Technische Werte / Technical details:**

3200 Kelvin warmweiß, R111 NW, 11,8W, Kabel 2000mm schwarz. Trafo mit Anschluss Eurostecker 230V  
3200 Kelvin warmwhite, R111 NW, 11,8W, cable 2000mm black. Transformer with EURO Plug 230V.

**COVINI GMBH**

Xi Wine systems pat. reg. ♦ Am Neuner 45 ♦ A-6890 Lustenau ♦ T +43 664 2317575 ♦ office@xi-system.com ♦ www.xi-system.com  
UID ATU59699213/ DE265020277 ♦ Firmenbuchnr: 71800p ♦ Landesgericht Feldkirch ♦ IBAN: AT23 5800 0146 1549 8026 ♦ BIC: HYPVAT2B


## 1 Flaschenauflagen / Bottle layers **ACHTUNG / TAKE CARE!**

links      mitte      rechts      = 1 **Xi** Ebene



**links** hinten mit Biegung für Abstandsfixierung  
**left** backside with bending for fixed distance

## 2 Optimaler **Xi** Neigungswinkel Optimal **Xi** inclination angle

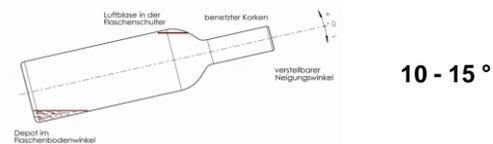

Einstellen durch Position der mittleren Flaschenauflage  
Adjustment through positioning of the middle bottle layer



## 3 Tipps beim Einräumen der Flaschen / Advices to admit the bottles

- Flaschenauflagen von oben beginnend einhängen
- Beim Einlegen der Flaschen immer rechts beginnen (Abstandsfixierung)
- lange Flaschen eher flach lagern (geringerer Neigungswinkel)
- für Magnumflaschen Abstand mind. 3 ganze Löcher

- Start hooking in from the top
- Always start on the right side (fixed distance)
- Store long bottles rather flat (smaller inclination angle)
- for Magnum bottles use distance of min. 3 complete blank holes

## 4 Zubehör Auszüge / Accessories drawers



**Ebenen** für 13 Flaschen (benötigt für komfortable Entnahme 14 cm oder 7 Loch, bei Reißverschlussentnahme 10 cm oder 5 Loch)

**Levels** for 13 bottles (needs for comfortable removal 14 cm or 7 holes, for zippered removal 10 cm or 5 holes)



**Cuvée** für 13 Einzelflaschen (benötigt 14 cm oder 7 Loch)

**Cuvée** for 13 single bottles (needs 14 cm or 7 holes)



**Gusto** für 13 offene Flaschen (benötigt 21 cm oder 11 Loch)

**Gusto** for 13 open bottles (needs 21cm or 11 holes)



**Stock** für 48 Flaschen (benötigt 28 cm oder 14 Loch)

**Stock** for 48 bottles (needs 28 cm or 14 holes)



**DoubleM** für 4 Doppelmagnum oder 3 6L Flaschen (benötigt 21 cm oder 11 Loch)

**Double M** for 4 double magnum or 3 6L bottles (needs 21 cm or 11 holes)



**Select** Auszug oder **Etagere** Regalboden für Kisten (benötigt bei 16 cm Kiste 21 cm oder 11 Loch)

**Select** drawer or **Etagere** fixed shelf for boxes (needs for 16 cm boxes 21 cm or 11 holes)


## Bestückungsvorschlag / Equipping proposal Xi Counter 1100mm

Netto Einhängenhöhe 89 cm oder 44 Loch / Net height 89 cm or 44 holes  
Beginnen Sie immer von oben einzuhängen / Always start from the top:

### *Xi Counter Basic 4*



**Erste Ebene:** links, mitte, rechts je 1 ganzes Leerloch  
**First level:** left, middle, right each 1 complete blank punched hole




**Ab zweiter Ebene:** links, mitte, rechts 3 ganze Leerlöcher  
**From 2nd level on:** left, middle, right each 3 complete blank punched holes

### *Xi Counter Basic 6*



**Erste Ebene:** links, mitte, rechts je 1 ganzes Leerloch  
**First level:** left, middle, right each 1 complete blank punched hole




**Ab zweiter Ebene:** links, mitte, rechts 3 ganze Leerlöcher  
**From 2nd level on:** left, middle, right each 3 complete blank punched holes

### *Xi Counter Basic 8*



**Erste Ebene:** links, mitte, rechts je 1 ganzes Leerloch  
**First level:** left, middle, right each 1 complete blank punched hole



**Ab zweiter Ebene:** links, mitte, rechts 1 ganzes Leerloch  
**From 2nd level on:** left, middle, right each 1 complete blank punched hole

#### COVINI GMBH

## Bestückungsvorschlag / Equipping proposal Xi Rack 1800mm


Netto Einhängehöhe 161 cm oder 80 Loch (Counter 49 Loch, Top 31 Loch) / Net height 161cm or 80 holes (Counter 49 holes, Top 31 holes)

Beginnen Sie immer von oben einzuhängen / Always start from the top:

### Xi Rack Basic 8



**Erste Ebene:** links, mitte, rechts je 1 ganzes Leerloch  
**First level:** left, middle, right each 1 complete blank punched hole




**Ab zweiter Ebene:** links, mitte, rechts 3 ganze Leerlöcher  
**From 2nd level on:** left, middle, right each 3 complete blank punched holes

### Xi Rack Basic 12



**Erste Ebene:** links, mitte, rechts je 1 ganzes Leerloch  
**First level:** left, middle, right each 1 complete blank punched hole




**Ab zweiter Ebene:** links, mitte, rechts 3 ganze Leerlöcher  
**From 2nd level on:** left, middle, right each 3 complete blank punched holes

### Xi Rack Basic 16



**Erste Ebene:** links, mitte, rechts je 1 ganzes Leerloch  
**First level:** left, middle, right each 1 complete blank punched hole



**Ab zweiter Ebene:** links, mitte, rechts 1 ganzes Leerloch  
**From 2nd level on:** left, middle, right each 1 complete blank punched hole

#### COVINI GMBH